



ПОРЕВИТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО



Рекомендации по проектированию и возведению
конструкций из ландшафтных элементов Поревит



Представленные далее решения и схемы носят
рекомендательный характер и требуют
при высокой ответственности конструкции,
проведения конструктивных расчётов
и проверок устойчивости.

1. Заборные блоки

Стеновой блок утолщенный

СКЦ(Т)-6Лкол250.F300



Размер: 380x380x140
Морозостойкость: F-300
Марка прочности на сжатие: M250

- Кладка прямых рядов конструкции
- Простенки заборов

Стеновой блок для колонн

СКЦ(Т)-6/1Лкол250.F300



Размер: 380x260x140,
380x120x140
Морозостойкость: F-300
Марка прочности на сжатие: M 300

- Начало и окончание ряда
- Колонны
- Углы

Стеновой блок

СКЦ(Т)-5Лкол250.F300



Размер: 380x190x140
Морозостойкость: F-300
Марка прочности на сжатие: M 300

- Кладка прямых рядов конструкции
- Простенки заборов

Стеновой блок финишный

СКЦ(Т)-5/1Лкол250.F300



Размер: 260x190x140,
120x190x140
Морозостойкость: F-300
Марка прочности на сжатие: M 300

- Начало и окончание ряда
- Простенки заборов
- Углы

Крышка накрывная ПН-1 колотая



Размер: 400x400x60
Морозостойкость: F₂ - 200
Марка прочности на сжатие: M 300

- Крышка колонн
- Крышка стен

Крышка накрывная ПН-2 колотая



Размер: 500x220x60
Морозостойкость: F₂ - 200
Марка прочности на сжатие: M 300

- Крышка стен

2. Подпорный блок



Подпорная стена

КСД-ПР-300-F3002400

Размер: 310x400x160
Морозостойкость: F-300
Марка прочности на сжатие:

- Подпорные стены
- Клумбы

3. Кирпич Вибропрессованный



Облицовочный угловой

Размер: 250x85x65
Морозостойкость: F-100
Марка прочности на сжатие: M150

- Облицовка фасадов
- Заборы
- Подпорные стены
- Клумбы
- Углы и края кладки



Облицовочный порядовочный

Размер: 250x85x65
Морозостойкость: F-100
Марка прочности на сжатие: M150

- Облицовка фасадов
- Заборы
- Подпорные стены
- Клумбы

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

1. Небольшие подпорные стены/клумбы

Возможные применяемые материалы завода Поревит:

- Заборные блоки шириной 380 и 190 мм
- Вибропрессованный кирпич (длина кирпича 250, толщина 85 мм)
- Подпорные блоки шириной 310 мм

Типовой разрез конструкции:




Рекомендации:

- Клумбы из подпорного блока рекомендуется возводить по данной схеме высотой не более 500мм.
- Кладка ведётся на кладочный раствор, марочной прочностью не менее М100.
- На Ж/б основании и конструкции, со стороны насыпного грунта, выполняется гидроизоляция обмазочная.
- Конструкция возводится на железобетонном основании.
- Последний ряд укрывается специальной крышкой (в случае с заборным блоком и подпорным), выкладывается вибропрессованным кирпичом (в случае с конструкцией из вибропрессованного кирпича), или не укрывается (в случае с Подпорным блоком).
- Ширина конструкции определяется исходя из потребности (возможность посадки или её отсутствие) и исходя из размеров ландшафтного элемента, учитывая толщину растворного шва (в случае кладки из вибропрессованного кирпича).
- Крышка монтируется на кладочный раствор с небольшим уклоном для отвода талых и дождевых вод.
- Ширина фундамента принимается исходя из ширины самого широкого элемента конструкции, высота не менее 400 мм.



Модель клумбы из заборных блоков

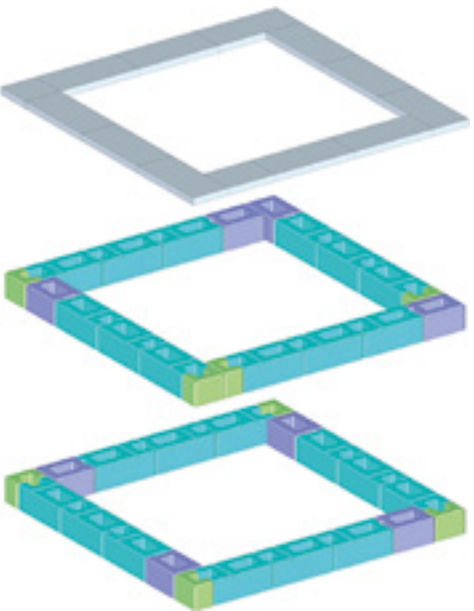

Спецификация:

Крышка 400x400 мм: 13 шт

Заборный блок, стеновой, 380x190x140 мм: 24 шт

Заборный блок, финишный, 260x190x140 мм; 120x190x140 мм: 8 шт



Спецификация:


Крышка 500x220 мм: 26 шт

Заборный блок, стеновой,
380x190x140мм: 88 шт

Заборный блок, финишный,
260x190x140мм; 120x190x140мм: 32 шт



Модель клумбы с возможностью
посадки людей

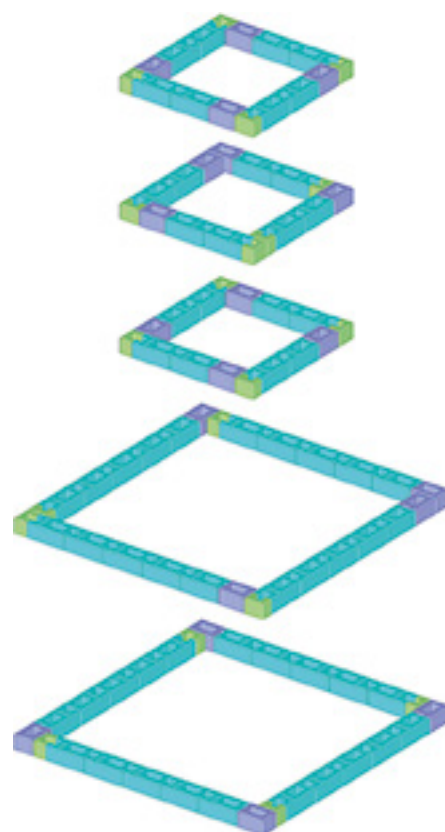

Спецификация:


Крышка 500x220 мм: 30 шт

Заборный блок, стеновой,
380x190x140мм: 65 шт

Заборный блок, финишный,
260x190x140мм; 120x190x140мм: 20 шт



Модель клумбы

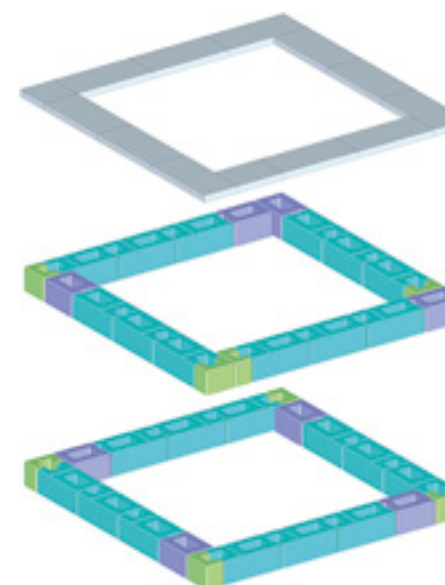

Спецификация:


Крышка 400x400 мм: 13 шт

Заборный блок, стеновой,
380x190x140 мм: 24 шт

Заборный блок, финишный,
260x190x140 мм; 120x190x140 мм: 8 шт



Модель скамьи

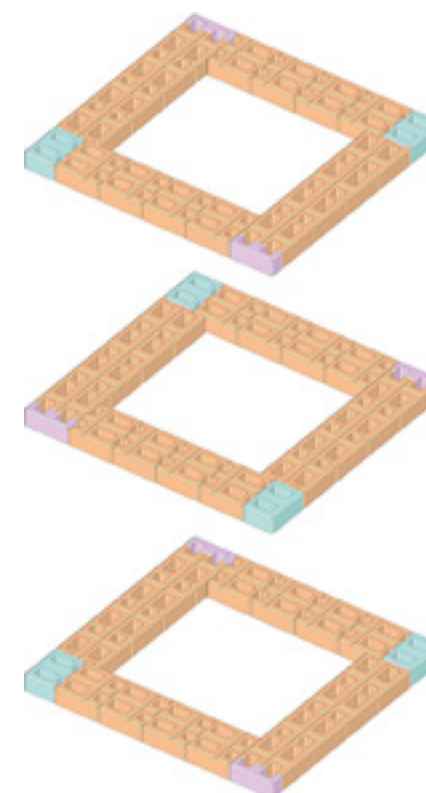

Спецификация:


Крышка 400x400 мм: 18 шт

Заборный блок, стеновой утолщенный,
380x380x140мм: 48 шт

Заборный блок для колонн,
380x260x140мм; 380x120x140мм: 6 шт



Модель клумбы с возможностью
посадки людей

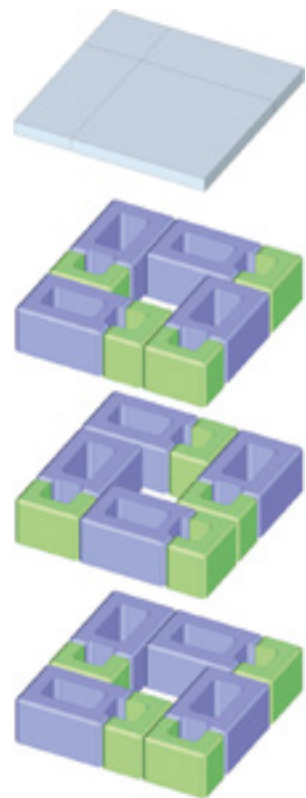


Спецификация:

Крышка 400x400 мм: 4 шт

Заборный блок, финишный,
260x190x140 мм; 120x190x140 мм: 24 шт.



Модель скамьи

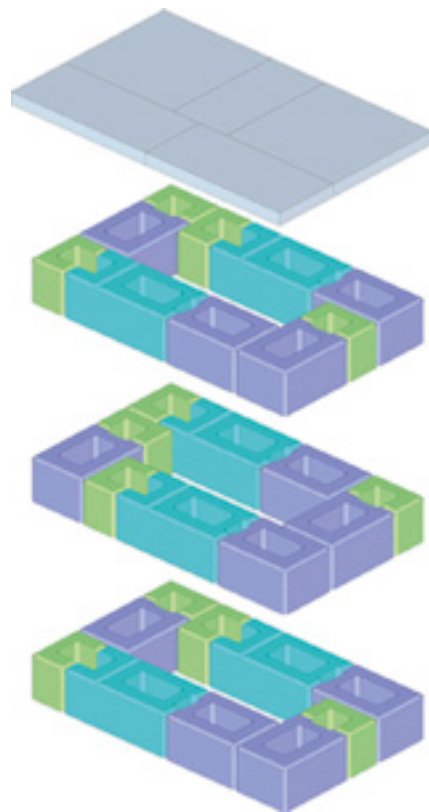

Спецификация:


Крышка 500x220 мм: 30 шт

Заборный блок стеновой,
380x190x140мм: 65 шт

Заборный блок финишный,
260x190x140мм; 120x190x140мм: 20 шт



Модель скамьи

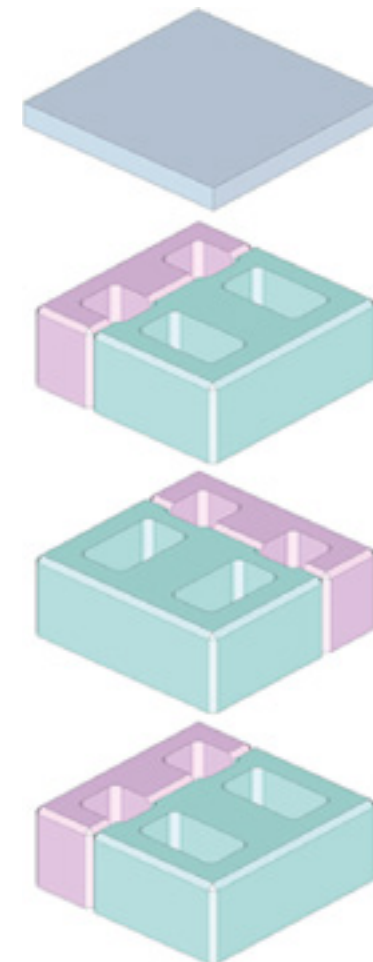

Спецификация:

Крышка 400x400 мм: 2 шт

Заборный блок для колонн,
380x260x140мм; 380x120x140мм: 6 шт



Модель скамьи




Клумба-скамейка из заборного блока 380x190x140мм и крышки 400x400 мм. ЖК «Мириады», г. Тюмень



Клумба из заборного блока 380x190x140мм и крышки 400x400 мм. ЖК «Ритмы», г. Тюмень



Процесс строительства клумб из вибропрессованного кирпича

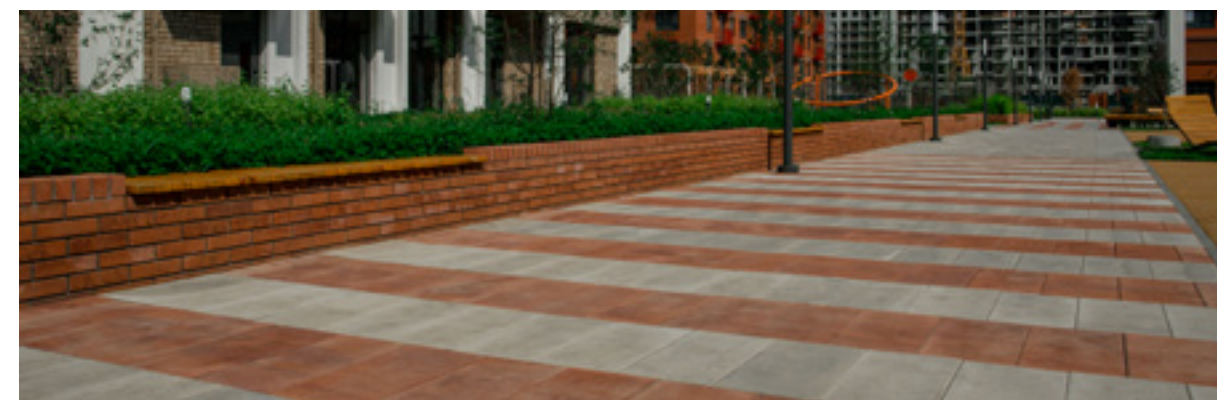

Цвет кирпича Барселона, ЖК «Ботаника», г. Тюмень




Цвет кирпича Базальт, ЖК «Домашний», г. Тюмень

2. Подпорная стена (до 2-х метров)

Возможные применяемые материалы завода Поревит:
- Подпорные блоки шириной 310 мм

Типовой разрез конструкции:

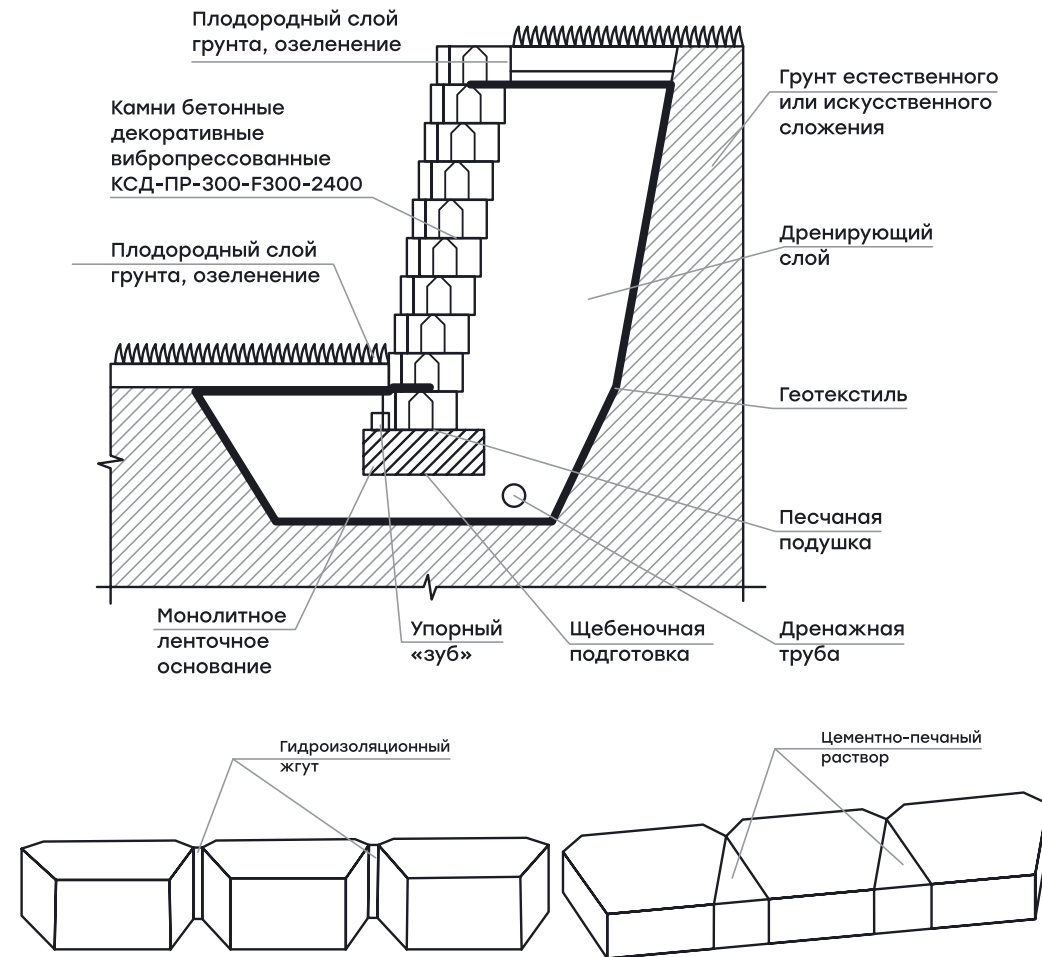

Рекомендации:

- Кладка ведётся на кладочный раствор, марочной прочностью не менее М100.
- Конструкция возводится на железобетонном основании с выполнением упорного зуба.
- Армирование кладки выполняется кладочной сеткой раз в 500 мм.
- Последний ряд укрывается специальной крышкой от заборного блока или не укрывается (пустоты блока не сквозные).
- Угловые пазухи между блоками замоноличиваются кладочным раствором марки не ниже, чем М100 или в этих местах укладываются гидроизоляционные жгуты с тыльной стороны подпорной стенки.
- На Ж/б основании и конструкции, со стороны насыпного грунта, выполняется гидроизоляция обмазочная.
- Ширина фундамента принимается исходя из ширины самого широкого элемента конструкции, высота не менее 400 мм.



Подпорные стены из блоков 310 мм. Частный дом, г. Екатеринбург



Процесс возведения подпорных стен из блоков шириной 310 мм.
Частный дом, г. Казань, и ЖК «Ритмы», г. Тюмень




Подпорная стена из блоков шириной 310 мм.
Парк «Плодушка», г. Челябинск

3. Заборы с колоннами и простенками

Возможные применяемые материалы завода Поревит:

- Заборные блоки шириной 380 и 190 мм
- Вибропрессованный кирпич (длина кирпича 250, толщина, 85 мм)

Типовая схема конструкции:

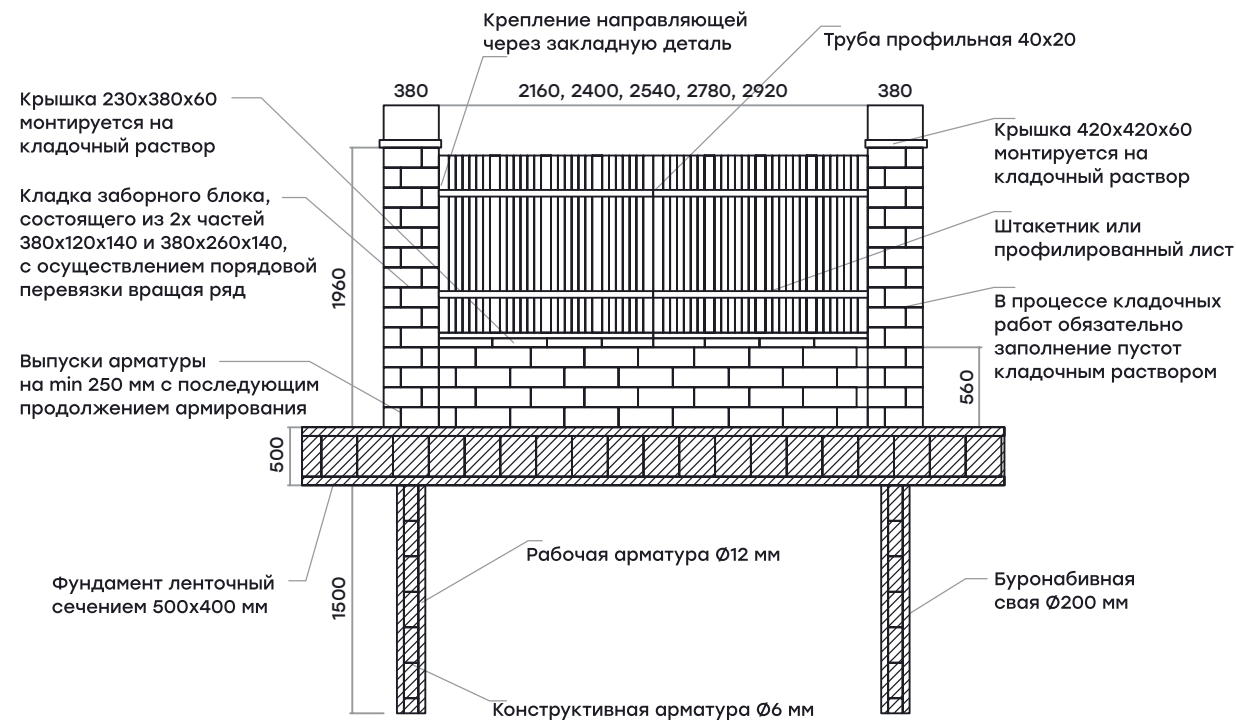

Рекомендации:

- Перевязка колонны с простенком осуществляется кладочной сеткой Вр4 каждый второй ряд.
- Кладка ведётся на кладочный раствор, марочной прочность не менее М 100, с полным заполнением пустот в теле блока и кладке.
- На Ж/Б Основании и конструкции выполняется гидроизоляция обмазочная.
- Шов между колонной и простенком рекомендуется заполнить упругим материалом и заделать герметиком под цвет конструкции.
- Конструкция возводится на железобетонном основании.
- Последний ряд укрывается специальной крышкой на кладочный раствор с небольшим уклоном для отвода талых и дождевых вод.
- Ширина конструкции определяется исходя из потребности (возможность посадки или её отсутствие) и исходя из размеров Ландшафтного элемента, учитывая толщину растворного шва (в случае кладки из вибропрессованного кирпича).
- Ширина фундамента принимается исходя из ширины самого широкого элемента конструкции, высота не менее 400 мм.




Рендеры. Глухой и комбинированный забор из заборных блоков




Процесс возведения глухого забора из заборных блоков: 380x260x140, 380x120x140; 380x190x140 и крышки 400x400. Частный дом, г. Тюмень



Комбинированный забор из заборных блоков: 260x190x140, 120x190x140; 380x190x140 и крышки 500x220. Частный дом, г. Тюмень

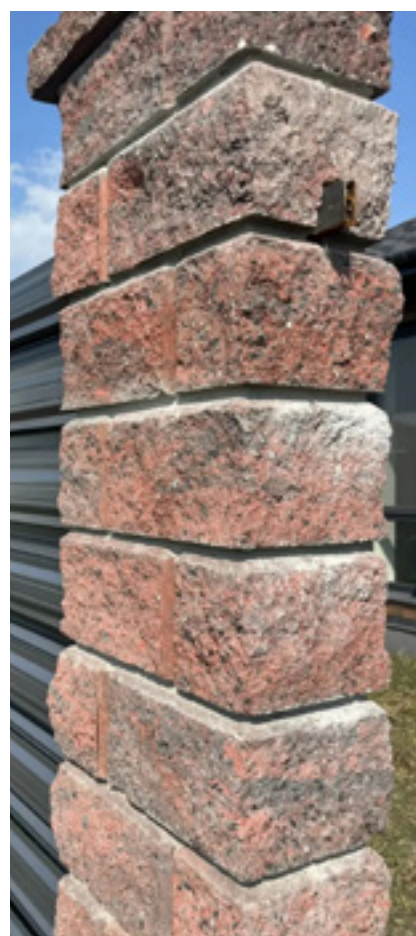

Комбинированный забор из заборных блоков: 260x190x140, 120x190x140; 380x190x140 и крышки 500x220. Частный дом, г. Тюмень

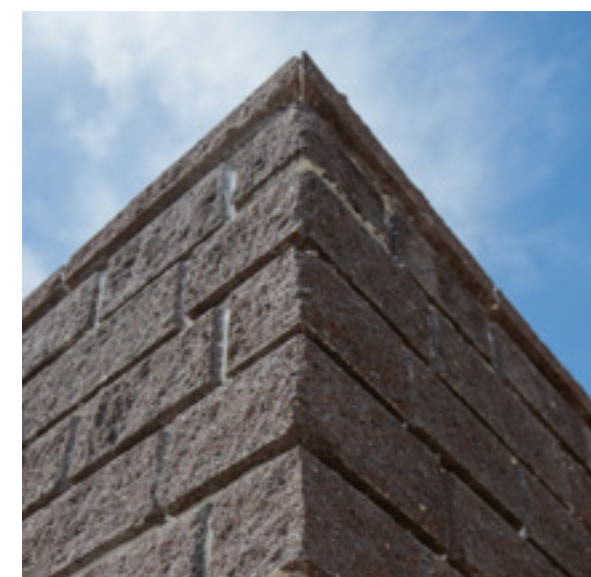

Подпорная стена из заборных блоков: 380x190x140, 260x190x140; 120x190x140 и крышки 500x220. г. Тюмень

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ОТ ЗАВОДА ПОРЕВИТ



Заборный блок:
Схемы выкладки



Типовая технологическая карта:
Подпорный блок



Типовая технологическая карта:
Заборные блоки



Рекомендации по кладке вибропрессованного кирпича
и Альбом Технический Решений



Ютуб



Вк



Телеграм



Дзен



Макс



Фотогалерея
объектов





ПОРЕВИТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заводы:

Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149

Свердловская область, г. Екатеринбург,
Площадка Уктус особой экономической зоны «Титановая долина»
ул. Авиастроителей, стр. 7, помещ. 14

Офисы продаж:

Торговый дом «Поревит»

г. Тюмень

ул. Мельникайте, 137
8 (3452) 50-06-05

г. Ялуторовск

ул. Ишимская, 149
8 (3452) 50-06-05

г. Пермь

ул. Екатерининская, 196
8 (342) 259-20-69

г. Уфа

ул. Пушкина, 52
8 (347) 298-06-09

г. Екатеринбург

ул. Н. Островского, 2/2
8 (343) 38-222-92

г. Челябинск

ул. Петра Сумина, 24
8 (351) 216-34-34

г. Омск,

ул. Красный путь, д.22
+7 (3812) 38-04-34